

Motorentstörmodul


RC, 3x575VAC/7,5kW

3 × 575 V AC
RC

Entstörmodule für andere Spannungen, Frequenzen bzw. Motorleistungen auf Anfrage.
RC-Motorbeschaltungen nicht mit Frequenzumrichter einsetzen. Zum Aufschnappen auf Tragschiene sind 2 Schnappadapter Art.-Nr. 20900 notwendig

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen

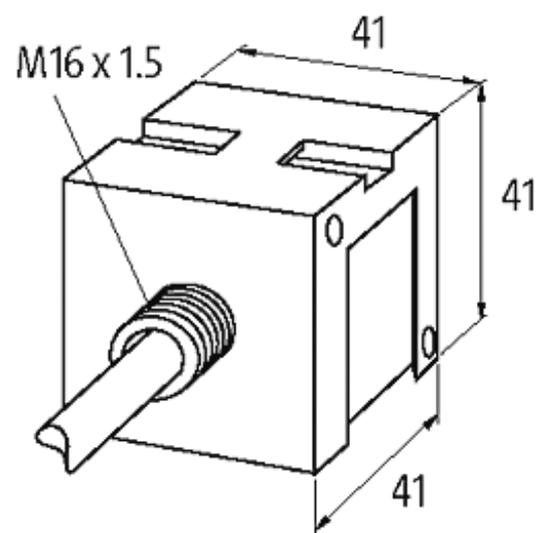

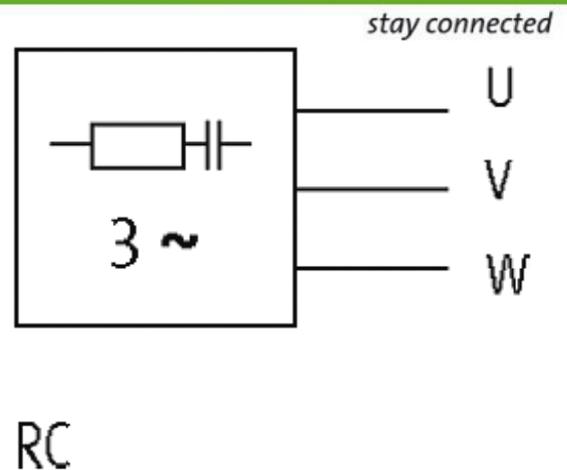


Abbildung stellvertretend

Zulassungen



Technische Daten

Frequenz	50...60 Hz
Material	Kunststoff, schwer entflammbar (UL 94)
Vergussmasse	2-Komponenten Vergussmasse

Allgemeine Daten

Temperaturbereich	-20...+60 °C
Befestigungsart	schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715)
Anschlussart	ca. 500 mm, PVC-Leitung 3 × 0.75 mm ²
Abmessungen H × B × T	41×41×41 mm

Kaufmännische Daten

Mindestbestellmenge	1
Ursprungsland	CZ
Zolltarifnummer	85363010