

## Motorentstörmodul

Varistor, 3x400VAC/4kW

3 × 400 V AC


VDR

M4 isoliert

Entstörmodule für andere Spannungen, Frequenzen bzw. Motorleistungen auf Anfrage.  
RC-Motorbeschaltungen nicht mit Frequenzumrichter einsetzen.

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen

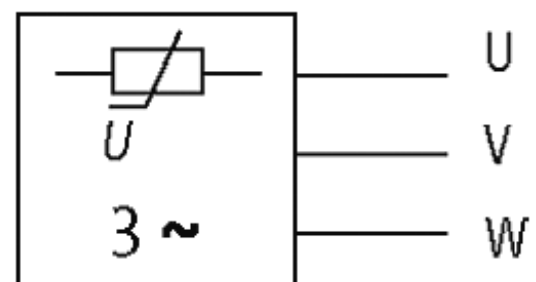

VDR

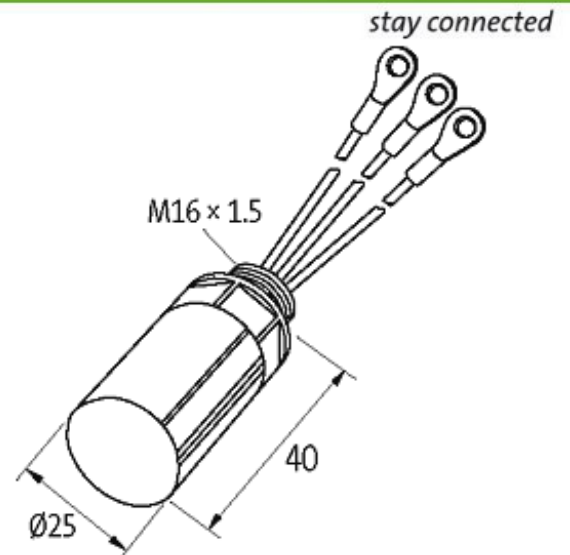


Abbildung stellvertretend

### Zulassungen

cURus

### Technische Daten

Material	Kunststoff, schwer entflammbar (UL 94)
Vergussmasse	2-Komponenten Vergussmasse
Frequenz	10...400 Hz
Ringkabelschuh	M4 isoliert

### Allgemeine Daten

Anschlussart	ca. 100 mm, Einzelleitungen 0.5 mm <sup>2</sup>
Temperaturbereich	-20...+60 °C
Abmessungen H x B x T	25x25x40

### Kaufmännische Daten

Mindestbestellmenge	1
Ursprungsland	CZ
Zolltarifnummer	85363010