DATENBLATT

A U F B A U

- **GEHÄUSE:** MSUD 18mm, sw
- **ABMESSUNGEN:** siehe Skizze
- **ANSCHLUSSART:** 5,0 m PUR-JZ Kabel 5x0,75 mm² grau
- **LITZENAUFBAU:** 24x0,2 mm
- **BEFESTIGUNG:** aufgesteckt, verschraubt
- **ANZEIGE:** grün/rote LED

E L E K T R I S C H E D A T E N

- **ANSCHLUSSSPG.:** 24 V DC
- **BETRIEBSSTROM:** 4 A

==========

TECHNISCHE SKIZZE

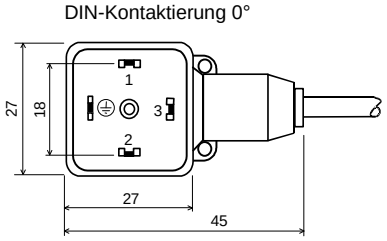

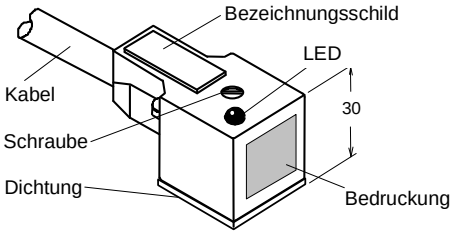

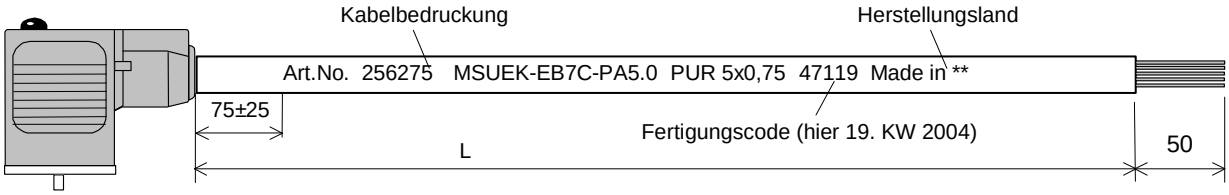

STROMLAUFPLAN

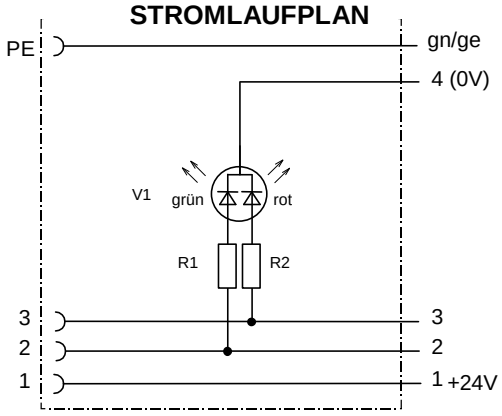

BESONDERHEITEN:

- Jeder Stecker wird mit Flachkopfschraube, Bezeichnungsschild und integrierter Dichtung geliefert.
- Bei der Beschaltung ist die maximal zulässige Sperrspannung der LED von 5V zu beachten!

Gilt für Artikelnummer:	**256275**	**MSUEK-EB7C-PA5.0**	**Mantellänge 5,0m**
	256232	**MSUEK-EB7C-PA10.0**	**Mantellänge 10,0m**
	256310	**MSUEK-EB7C-PA15.0**	**Mantellänge 15,0m**

					Datum	Name	
							Datenblatt
				Bear.	05.01.00	Ke	**Stromlaufplan**
				Gepr.	06.05.04	HR	**Bedruckungsanweisung**
				Ges.	10.8.07	HR	
							MSUEK-EB7C-PA5.0
c	Sperrspan. hinzu	01.06.07	Ger				
b	Verguss	06.05.04	Ma				**Art. No.: 256275**
Idx.	Änderung	Datum	Nam.				Blatt 1 von 1
a	Erstausgabe	05.01.00	Ke	13.12.2010	256275db.doc		

MURR ELEKTRONIK