

RMM 11/24 Ausgangsrelais

IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 5 A

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen

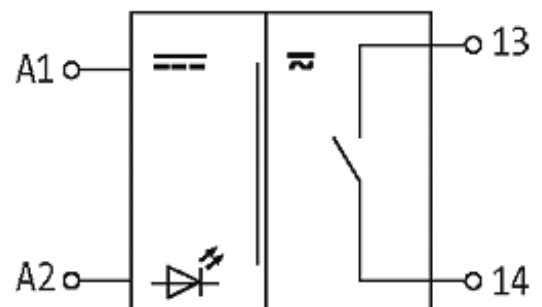
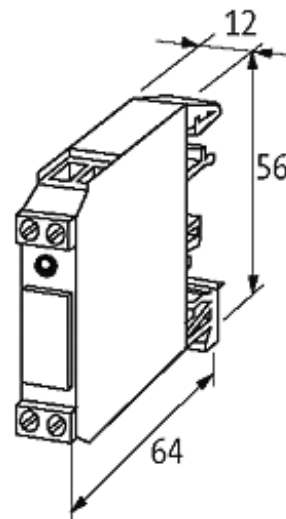


Abbildung stellvertretend

Allgemeine Daten

Lebensdauer mech./ elektr.	20.000.000 Schaltzyklen/lastabhängig
Prüf-Isolationsspannung	4 kV
Temperaturbereich	-20...+50 °C
Befestigungsart	schnappbar auf Tragschiene TH35 bzw. G32 (EN 60715)

Eingang

Anschlussspannung - strom	24 V AC/DC ($\pm 10\%$ - 15 mA)
LED-Anzeige	LED (rot)

Schaltvermögen (EN 60947-5-1)

AC-1	5 A (24 V AC; 110 V AC; 230 V AC)
AC-15	3 A (24 V AC; 110 V AC; 230 V AC)
DC-13	1.5 A (24 V DC); 0.3 A (110 V DC); 0.15 A (230 V DC)

Ausgang

Schaltspannung	max. 250 V AC/300 V DC
Schaltstrom je Ausgang	max. 5 A
Mindestlaststrom	100 mA
Schaltleistung (spannungsabhängig)	max. 1250 VA/240 W
Schaltfrequenz	max. 10 Hz
Kontaktmaterial	Ag Ni 0.15 hv; Ag hv
Ansprech-/Abfall-/Prellzeit	10/15/1.5 ms

Kaufmännische Daten

Mindestbestellmenge	1
Ursprungsland	CZ
Zolltarifnummer	85364900