

## Tree 4TX Metall - Unmanaged Switch - 4 Ports

4 port unmanaged switch  
(UL-Listed)

Anschlussleitungen finden Sie im Kapitel "Anschlusstechnik"

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen


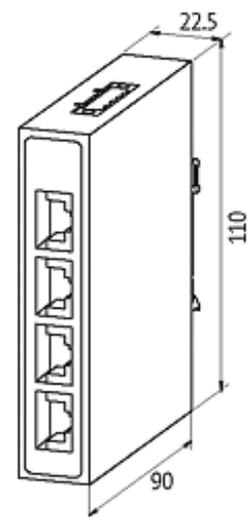


Abbildung stellvertretend

#### Zulassungen

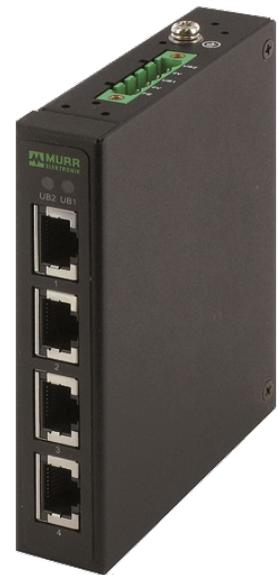

### Allgemeine Daten

Schutzart	IP50
Gehäuse	Metall schwarz
Temperaturbereich	-10...+70 °C (Lagertemperatur -40...+85 °C)
Befestigungsart	schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715)

### Anschlüsse

Feldbus	4 × RJ45
Versorgung System	Federkraftsteckklemme: 0.2...2.5 mm <sup>2</sup>

### Technische Daten

Betriebsspannung	2 × 9...48 V DC, redundancy
Übertragungsrate	10/100 Mbit/s full duplex
Betriebsarten	Autocrossing Autonegotiation

### Diagnose

Kommunikationsstatus	per LED
Überwachung - keine Spannung	ja

### Kaufmännische Daten

Mindestbestellmenge	1
Ursprungsland	TW
Zolltarifnummer	85176200