

M8 Bu. ger. mit freiem Leitungsende

PVC-OB 4x0,25 schwarz 5m

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen


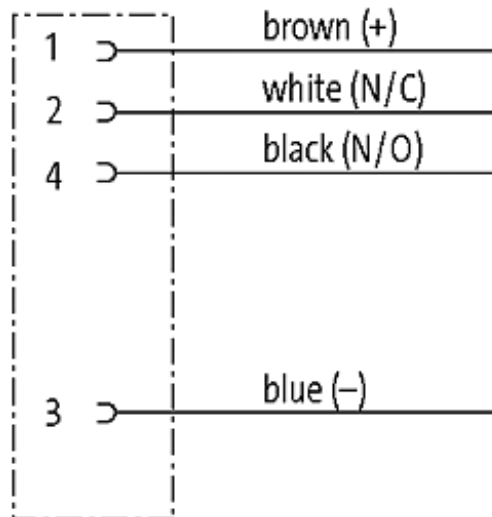


Abbildung stellvertretend

Zulassungen

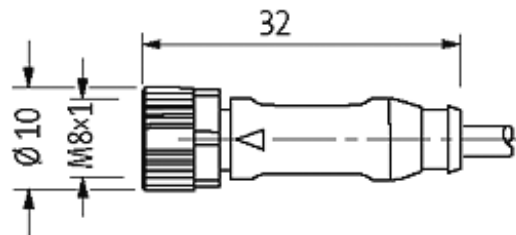

Bauform

08871

Technische Daten

Betriebsspannung max. 30 V AC/DC

Betriebsstrom je Kontakt max. 4 A

Verriegelung der Steckplätze Schraubgewinde M8 × 1 mm (empf. Anzugsdrehmoment 0.4 Nm)

verriegelung der Steckplätze	selbstsichernd
Schutzart	IP65 und IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Temperaturbereich	-25...+85 °C, abhängig von angeschlossener Leitung

Leitung

Aderzahl/-querschnitt	4 × 0.25 mm ²
Aderisolation	PVC (br, ws, bl, sw)
Mantel	PVC (UL/CSA)
Außendurchmesser	ca. 4.8 mm
Biegeradius (bewegt)	10 × Außendurchmesser
Temperaturbereich (fest)	-30...+80 °C
Temperaturbereich (bewegt)	-5...+80 °C

Kaufmännische Daten

Mindestbestellmenge	1
Ursprungsland	DE
Zolltarifnummer	85444290