

MOSA M8 St. ger. selbstanschl. Schneidklemme

3-pol. 0,25...0,5mm²

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen





Abbildung stellvertretend

Zulassungen

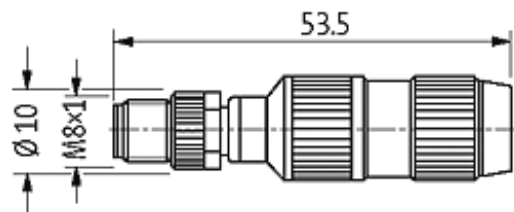

Bauform

08321

Technische Daten

| | |
|---------------------------------|---|
| Betriebsspannung | max. 32 V AC/DC |
| Betriebsstrom je Kontakt | max. 4 A |
| Anschlussquerschnitt | 0.25...0.5 mm ² (Einzeldrahtdurchmesser min. 0.1 mm) |
| Klemmbereich (Kabeldurchmesser) | 4...5.1 mm |
| Aderisolation | PVC, PP, TPE |

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 05/14

| | |
|-----------------------|---|
| Adernaußendurchmesser | 1.2...1.6 mm |
| Schutzart | IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529) |
| Temperaturbereich | -25...+85 °C |

Kaufmännische Daten

| | |
|---------------------|----------|
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85369010 |