

**M8 St. 0° geschirmt freies Ltg.-ende,Ethercat**


PUR 1x4xAWG26 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 1,5m

Ethernet CAT 5e  
Stecker gerade, M8  
4-polig, geschirmt

Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar. Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit. Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

[Link zum Produkt](#)

## Abbildungen

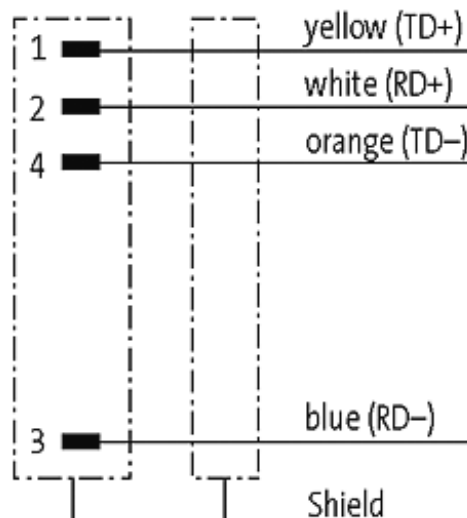

# Male



Abbildung stellvertretend

## Zulassungen



## Bustechnologien



## Technische Daten

Betriebsspannung	30 V AC/DC
Betriebsstrom je Kontakt	max. 4 A
Verriegelung der Steckplätze	Schraubgewinde M8 x 1 mm (empf. Anzugsdrehmoment 0.4 Nm) selbstsichernd
Schutzart	IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)

## Bauform

08811

## Allgemeine Daten

Temperaturbereich	-25...+85 °C, abhängig von angeschlossener Leitung
-------------------	--

## Leitung

Kabelnummer	791
Adernzahl/-querschnitt	1 x 4 x AWG26
Aderisolation	PE (ws, ge, bl, or)
Schleppkettenwerte	5 Mio.
Mantelfarbe	grün
Shore-Härte Außenmantel	85 ± 5A

Material (Mantel)	PUR (UL/CSA)
Außendurchmesser	ca. 4.9 mm
Biegeradius (fest)	7.5 × Außendurchmesser
Biegeradius (bewegt)	12 × Außendurchmesser
Temperaturbereich (fest)	-20...+80 °C
Temperaturbereich (bewegt)	-20...+50 °C
Geschirmt	ja

**Kaufmännische Daten**

Mindestbestellmenge	1
Ursprungsland	DE
Zolltarifnummer	85444290