
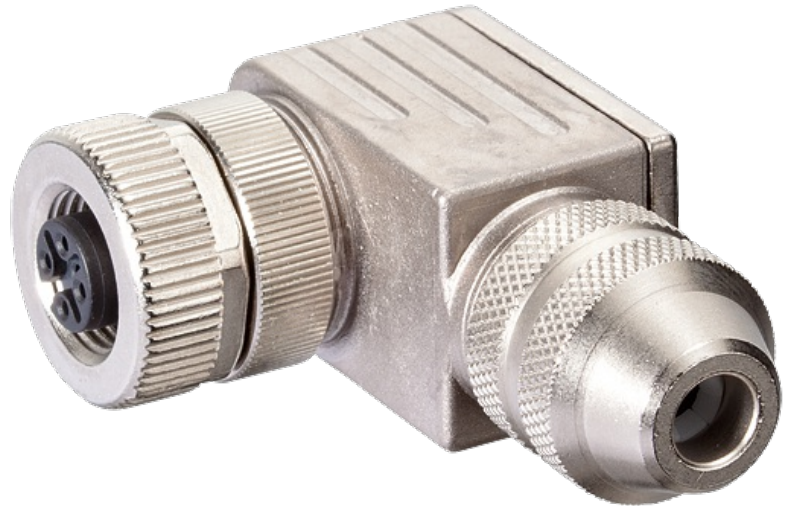
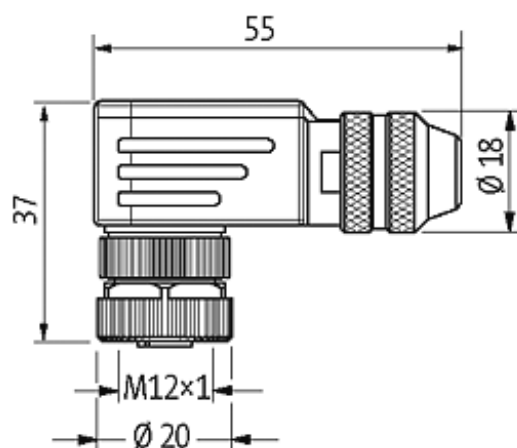


M12 Bu gew. geschirmt selbstanschl. Schraubkl.5-pol. max.0,75mm² 4-6mm[Link zum Produkt](#)

Abbildungen

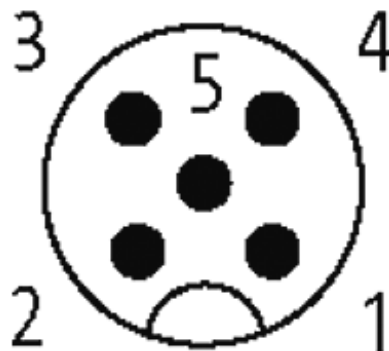

Female



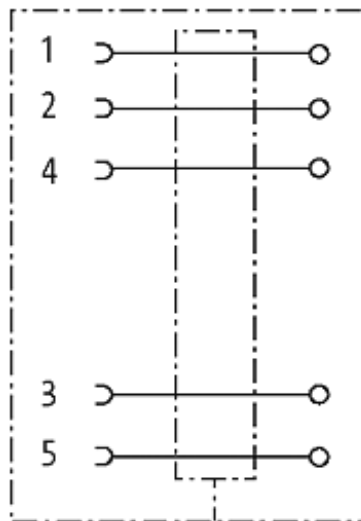


Abbildung stellvertretend

Zulassungen



Bauform

13421

Technische Daten

Betriebsspannung	max. 125 V AC/DC
Betriebsstrom je Kontakt	max. 4 A
Anschlussquerschnitt	max. 0.75 mm ²
Klemmbereich (Kabeldurchmesser)	4...6 mm
Schutzart	IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Gehäuse	CuZn, vernickelt

Allgemeine Daten

Temperaturbereich	-25...+85 °C
-------------------	--------------

Kaufmännische Daten

Mindestbestellmenge	1
Ursprungsland	DE
Zolltarifnummer	85369010