


## M12 Bu. gew. geschirmt mit freiem Ltg.-ende

PUR-OB 8x0,25 geschirmt grau 7,5m

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen

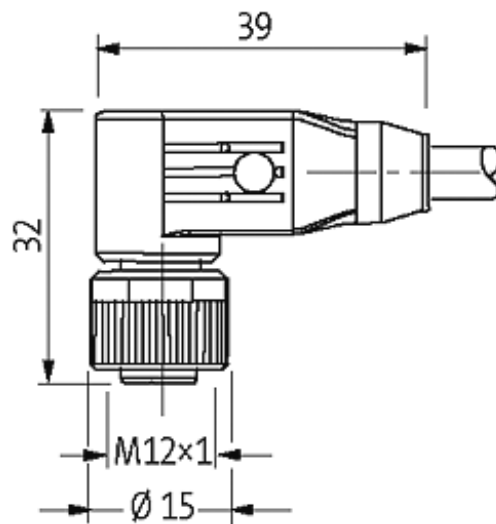

1	↷	white
2	↷	brown
3	↷	green
4	↷	yellow
5	↷	gray
6	↷	pink
7	↷	blue
8	↷	red
		shield

Abbildung stellvertretend

#### Zulassungen



### Bauform

17141

### Technische Daten

Betriebsspannung	max. 30 V AC/DC
Betriebsstrom je Kontakt	max. 2 A
Verriegelung der Steckplätze	Schraubgewinde M12 × 1 mm (empf. Anzugsdrehmoment 0.6 Nm) selbstsichernd
Schutzart	IP65 und IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Temperaturbereich	-25...+85 °C, abhängig von angeschlossener Leitung

### Leitung

Adernzahl/-querschnitt	8 × 0.25 mm <sup>2</sup>
Aderisolation	PP (ws, br, gn, ge, gr, rs, bl, rt)
Schleppkettenwerte	2 Mio.
Mantel	PUR
Außendurchmesser	ca. 7.0 mm
Biegeradius (bewegt)	15 × Außendurchmesser
Temperaturbereich (fest)	-40...+80 °C
Temperaturbereich (bewegt)	-20...+80 °C

### Kaufmännische Daten

Mindestbestellmenge	1
Ursprungsland	DE
Zolltarifnummer	85444290