

MSUD Ventilst. BF A 18 mm mit freiem Leitungsende

PVC-JZ 3x0,75 gelb 5m

Bauform A (18 mm)
24 V AC/DC mit LED[Link zum Produkt](#)

Abbildungen



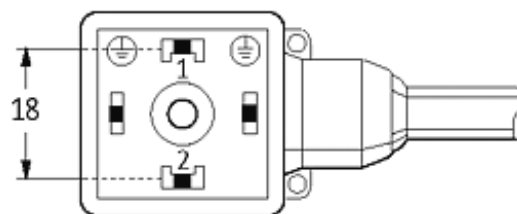




Abbildung stellvertretend

Zulassungen

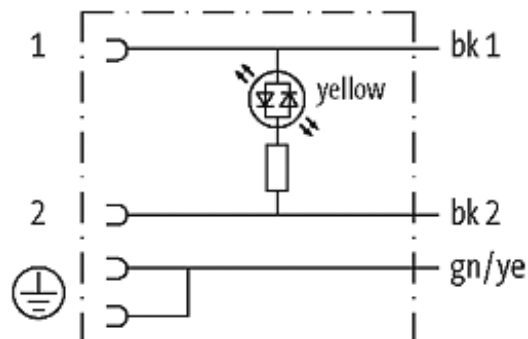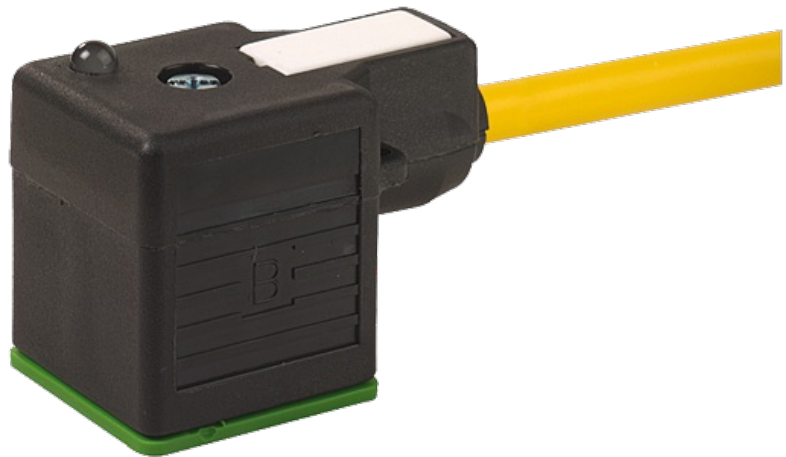

Bauform

Bauform 18001

Technische Daten

Betriebsspannung	24 V AC/DC $\pm 25\%$
Betriebsstrom je Kontakt	max. 4 A
Verriegelung der Steckplätze	M3 (empf. Anzugsdrehmoment 0.4 Nm)
Gehäuse	Kunststoff, schwarz (grau auf Anfrage)
Schutzart	IP66K, IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)

Leitungen

Kabelnummer	016
Adernzahl/-querschnitt	3 \times 0.75 mm ²
Aderisolation	PVC (sw, num, gnge)
Mantelfarbe	gelb
Shore-Härte Außenmantel	80 \pm 5A
Material (Mantel)	PVC
Außen-Ø	ca. 5.9 mm
Biegeradius (fest)	5 \times Außen-Ø
Biegeradius (bewegt)	10 \times Außen-Ø
Temperaturbereich (fest)	-30...+70 °C
Temperaturbereich (bewegt)	-5...+70 °C

Allgemeine Daten

Temperaturbereich -25...+85 °C, abhängig von angeschlossener Leitung

Kaufmännische Daten

Mindestbestellmenge	1
Ursprungsland	CZ

Zolltarifnummer

85444290