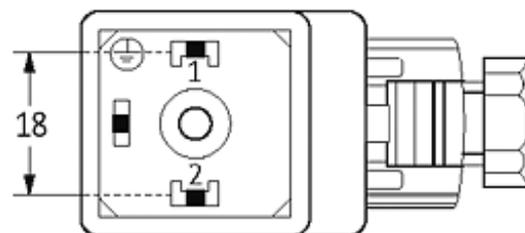


SVS Ventilst. BF A 18 mm selbstanschl. Schraubkl.


24V LED+Z-Diode M16x1,5

Bauform A (18 mm)
24 V AC/DC mit LED und Z-Diode
metrisch

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit. Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

stay connected

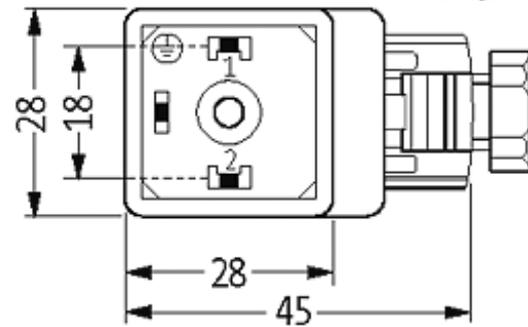

Height: 41 mm

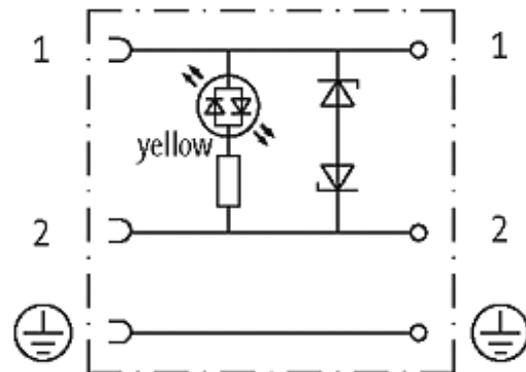


Abbildung stellvertretend

Zulassungen

GOST

Technische Daten

| | |
|---------------------------------|---|
| Betriebsspannung | 24 V AC $\pm 20\%$ / DC $\pm 25\%$ |
| Betriebsstrom je Kontakt | max. 4 A |
| Abschaltspitze | max. 55 V |
| Halteleistung | max. 100 W(VA) |
| Anschlussquerschnitt | 4 mm ² eindrchtig, mit Aderendhuse 1.5 mm ² |
| Klemmbereich (Kabeldurchmesser) | 5...10 mm |
| Verriegelung der Steckplatze | M3 (empf. Anzugsdrehmoment 0.4 Nm) |
| Verschraubung | M16 \times 1.5 mm |
| Schutzart | IP65 in gestecktem und verriegeltem Zustand (EN 60529), mit Verschraubung |

Bauform

29001

Allgemeine Daten

| | |
|-------------------|--------------|
| Temperaturbereich | -20...+60 °C |
|-------------------|--------------|

Kaufmannische Daten

| | |
|---------------------|---|
| Mindestbestellmenge | 1 |
|---------------------|---|

| | |
|-----------------|----------|
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85369010 |