


SVS Ventilst. BF A 18 mm selbstanschl. Schraubkl.

24V LED+Z-Diode PG9

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen

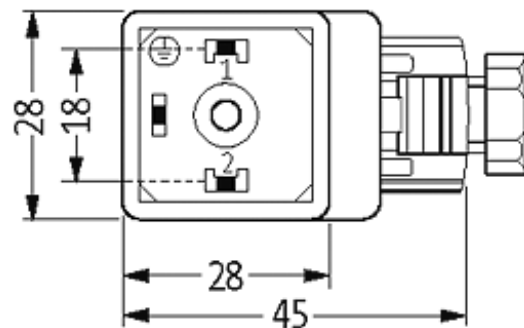

Height: 41 mm

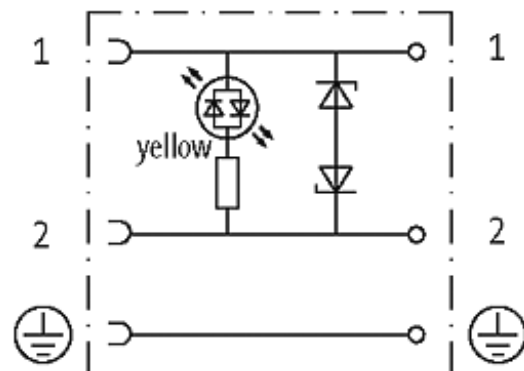


Abbildung stellvertretend

Zulassungen**Bauform**

29021

Technische Daten

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Betriebsspannung | 24 V AC $\pm 20\%$ / DC $\pm 25\%$ |
| Betriebsstrom je Kontakt | max. 4 A |
| Abschaltspitze | max. 55 V |
| Halteleistung | max. 100 W(VA) |
| Anschlussquerschnitt | 4 mm ² eindrhtig, mit Aderendhlse 1.5 mm ² |
| Klemmbereich (Kabeldurchmesser) | 6...8 mm |
| Verriegelung der Steckpltze | M3 (empf. Anzugsdrehmoment 0.4 Nm) |
| Verschraubung | PG 9; (PG11, NPT 1/2" auf Anfrage) |
| Schutzart | IP65 in gestecktem und verriegeltem Zustand (EN 60529), mit Verschraubung |
| Temperaturbereich | -20...+60 °C |

Kaufmnnische Daten

| | |
|---------------------|----------|
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85369010 |