



**M12 St. ger. auf M12 Bu. gew.**

PUR 5x0,34 gr UL, CSA + schleppk. 4m

Stecker gerade auf Buchse gewinkelt

M12 - M12, 5-polig



Art.-Nr. 7005 - M12 Lite - (Kunststoffrändelschraube) auf Anfrage

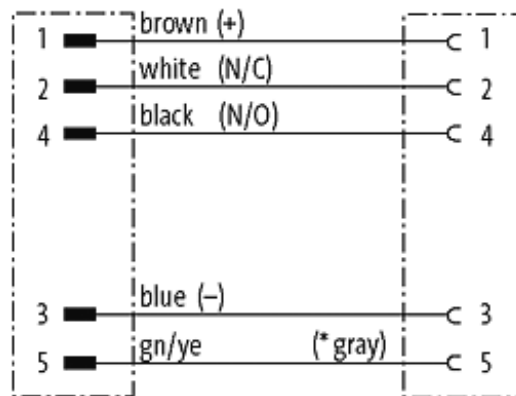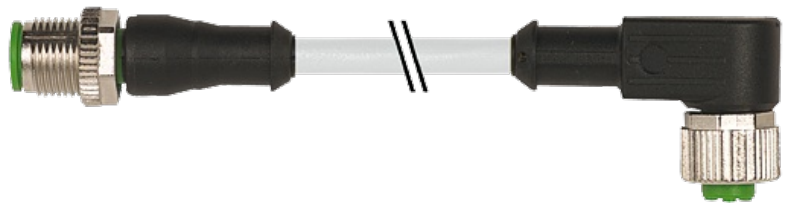**[Link zum Produkt](#)****Abbildungen**

(\* for cable type 126, 732, 219, 619)

Male

Female

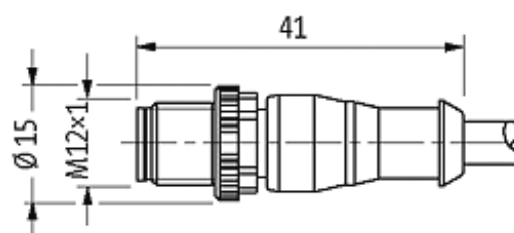

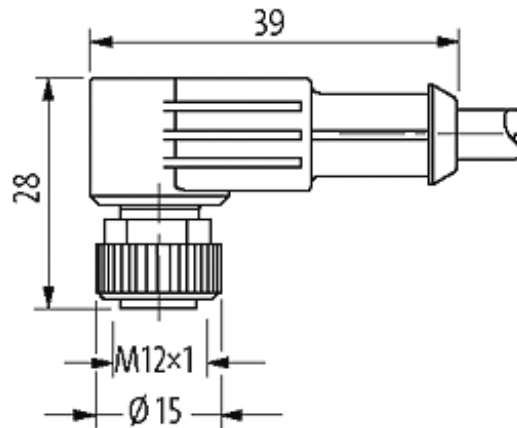


Abbildung stellvertretend

### Zulassungen



\* nur für Produkte mit UL/CSA-zugelassener Leitung

### Bauform

Bauform 40141

### Technische Daten

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Betriebsspannung                 | max. 125 V AC/DC  |
| Betriebsspannung (nur UL-listed) | max. 30 V AC/DC   |
| Betriebsstrom je Kontakt         | max. 4 A  |
| Verriegelung der Steckplätze     | Schraubgewinde M12 x 1 mm (empf. Anzugsdrehmoment 0.6 Nm)<br>selbstsichernd |
| Material (Verriegelung)          | Zink-Druckguss, matt vernickelt   |
| Schutzart                        | IP66K, IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)              |

### Leitungen

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Kabelnummer              | 235                       |
| Adernzahl/-querschnitt   | 5 x 0.34 mm <sup>2</sup>  |
| Aderisolation            | PP (br, ws, bl, sw, gnge) |
| Schleppkettenwerte       | 5 Mio.                    |
| Torsion                  | 2 Mio. ± 180°/m           |
| Mantelfarbe              | grau                      |
| Shore-Härte Außenmantel  | 90 ± 5A                   |
| Material (Mantel)        | PUR (UL/CSA)              |
| Außen-Ø                  | ca. 5.0 mm                |
| Biegeradius (fest)       | 5 x Außen-Ø               |
| Biegeradius (bewegt)     | 10 x Außen-Ø              |
| Temperaturbereich (fest) | -40...+80 °C              |

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.  
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 11/15

---

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Temperaturbereich (bewegt) | -25...+80 °C |
|----------------------------|--------------|

**Kaufmännische Daten**

---

|                     |   |
|---------------------|---|
| Mindestbestellmenge | 1 |
|---------------------|---|

---

|               |    |
|---------------|----|
| Ursprungsland | CZ |
|---------------|----|

---

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Zolltarifnummer | 85444290 |
|-----------------|----------|