


T-Stück M12 St. ger. auf M8 Bu. ger.

T-Stück M12 - M8
4-polig
Verteilfunktion (NO)

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit. Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen

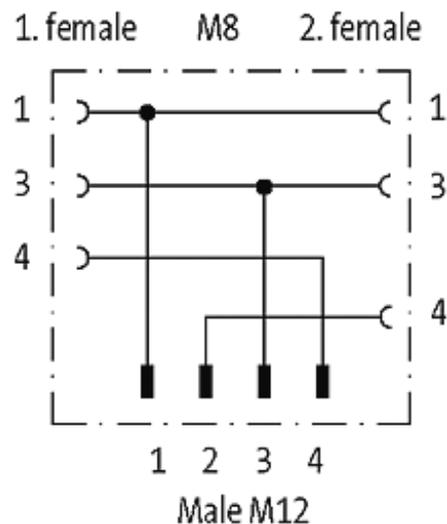


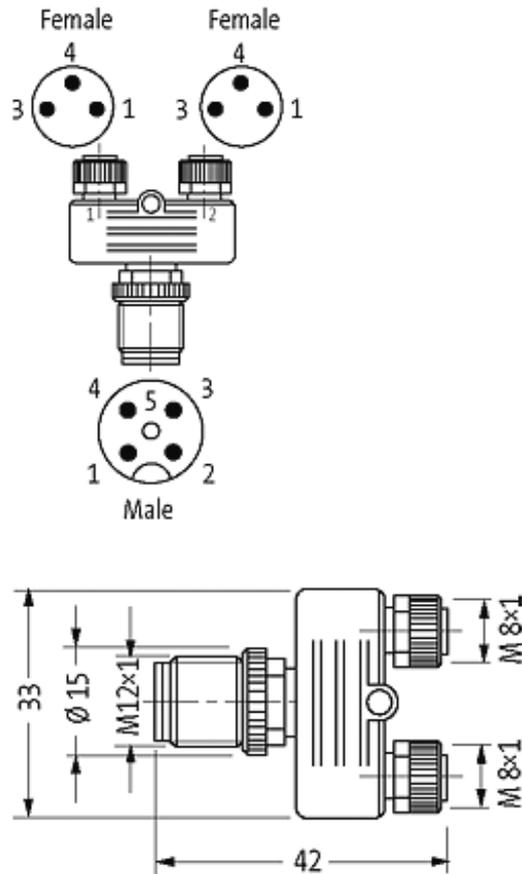


Abbildung stellvertretend

Zulassungen

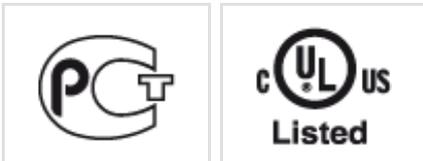

Allgemeine Daten

Temperaturbereich -25...+85 °C

Bauform

41201

Technische Daten

Betriebsspannung	max. 60 V AC/DC
Betriebsstrom je Kontakt	max. 4 A
Verriegelung der Steckplätze	Schraubgewinde M8/M12 × 1 mm (empf. Anzugsdrehmoment 0.4/0.6 Nm), selbstsichernd
Schutzart	IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)

Kaufmännische Daten

Mindestbestellmenge	1
Ursprungsland	DE
Zolltarifnummer	85369010