


M12 St.0° / M12 Bu.0° geschirmt B-cod.Profibus

PUR 1x2xAWG24 geschirmt vt UL/CSA+schleppk. 0,2m

PROFIBUS, B-codiert
Stecker gerade auf Buchse gerade
M12 - M12
2-polig, geschirmt


[Link zum Produkt](#)

Abbildungen

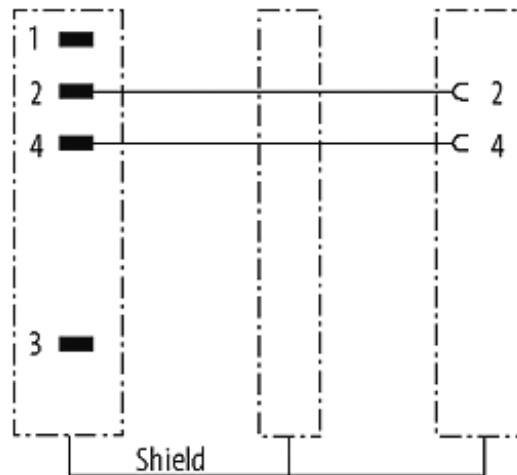

Male

Female

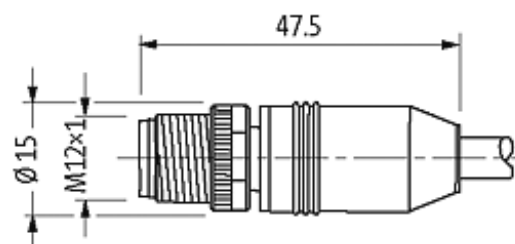

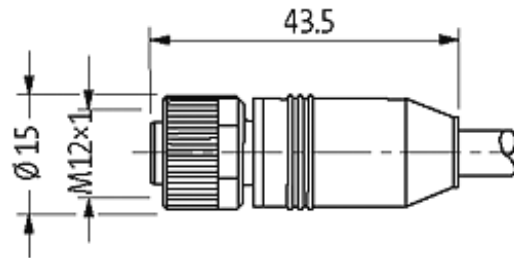


Abbildung stellvertretend

Zulassungen



* nur für Produkte mit UL/CSA-zugelassener Leitung

Bustechnologien



Bauform

Bauform 44001

Technische Daten

Betriebsspannung	max. 60 V AC/DC
Betriebsspannung (nur UL-listed)	max. 30 V AC/DC
Betriebsstrom je Kontakt	max. 4 A
Verriegelung der Steckplätze	Schraubgewinde M12 x 1 mm (empf. Anzugsdrehmoment 0.6 Nm) selbstsichernd
Material (Verriegelung)	Zink-Druckguss, matt vernickelt
Schutzart	IP66K, IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)

Leitungen

Kabelnummer	840
Aderzahl/-querschnitt	1 x 2 x Ø 0.64 mm, (violett)
Aderisolation	PE (rt, gn)
Schleppkettenwerte	10 Mio.
Mantelfarbe	violett
Shore-Härte Außenmantel	90 ± 5A
Material (Mantel)	PUR (UL/CSA), Highspeed C-track
Außen-Ø	ca. 7.8 mm
Biegeradius (fest)	10 x Außen-Ø
Biegeradius (bewegt)	15 x Außen-Ø

Temperaturbereich (fest)	-40...+80 °C
Temperaturbereich (bewegt)	-20...+60 °C
Geschirmt	ja

Kaufmännische Daten

Mindestbestellmenge	1
Ursprungsland	DE
Zolltarifnummer	85444290