

**M12 St. ger. auf M12 Bu. ger. geschirmt Cube67**

PUR 4x0,5+2x0,25 geschirmt grün UL,CSA+schleppk. 2,5m

Cube67, 6-polig

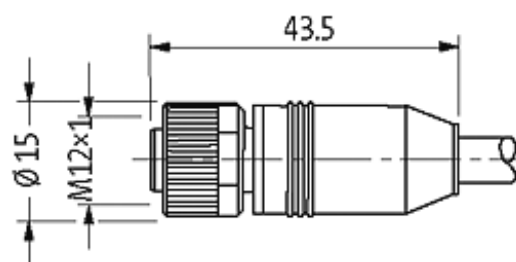
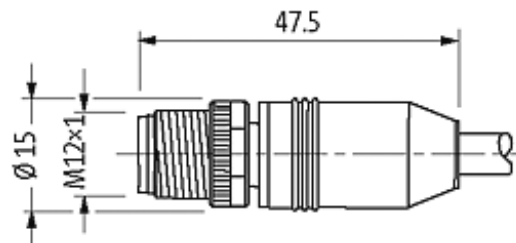
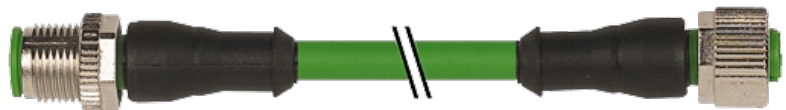
Hybridleitung für Kommunikation und Versorgung

Stecker gerade auf Buchse gerade

M12 - M12

6-polig belegt, geschirmt

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit. Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage. Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.

**Link zum Produkt****Abbildungen**

stay connected

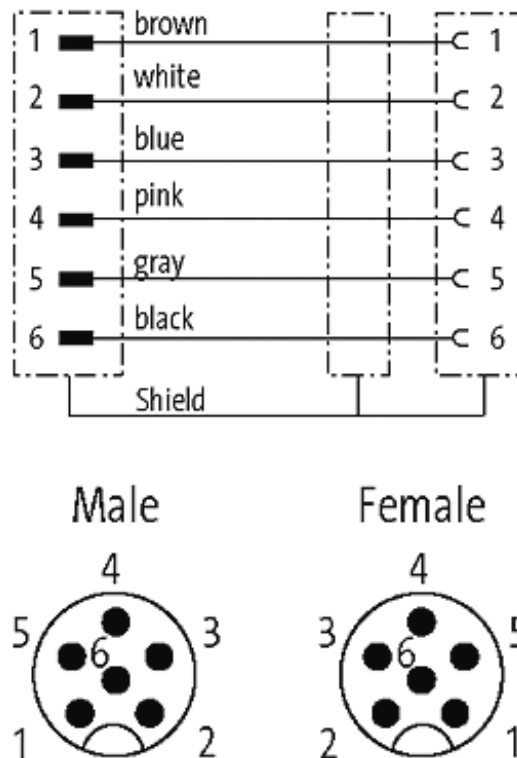


Abbildung stellvertretend

### Zulassungen



### Bustechnologien

Cube67

### Technische Daten

Betriebsspannung	max. 30 V AC/DC
Betriebsstrom je Kontakt	max. 4 A
Verriegelung der Steckplätze	Schraubgewinde M12 x 1 mm (empf. Anzugsdrehmoment 0.6 Nm) selbstsichernd
Schutzart	IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)

### Bauform

46041

### Leitung

Kabelnummer	802
Adernzahl/-querschnitt	4x0.5 + 2x0.25 mm <sup>2</sup>
Aderisolation	PP (br, bl, sw, ws), (gr, rs)
Schleppkettenwerte	5 Mio.
Torsion	± 180 °/m

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.  
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 10/14

Mantelfarbe	grün
Shore-Härte Außenmantel	90 ± 5A
Material (Mantel)	PUR (UL/CSA)
Außendurchmesser	ca. 7.9 mm
Biegeradius (fest)	5 × Außendurchmesser
Biegeradius (bewegt)	10 × Außendurchmesser
Temperaturbereich (fest)	-50...+80 °C
Temperaturbereich (bewegt)	-40...+80 °C
Geschirmt	ja

**Kaufmännische Daten**

Mindestbestellmenge	1
Ursprungsland	DE
Zolltarifnummer	85444290