

RJ45 St. 0° / RJ45 St. 0° Ethernet

PUR 2x2xAWG22 geschirmt rt UL,CSA+schleppk. 0,5m

Ethernet CAT 5

Stecker gerade auf Stecker gerade


RJ45 - RJ45

4-polig, geschirmt


Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar. Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit. Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

[Link zum Produkt](#)


Abbildungen

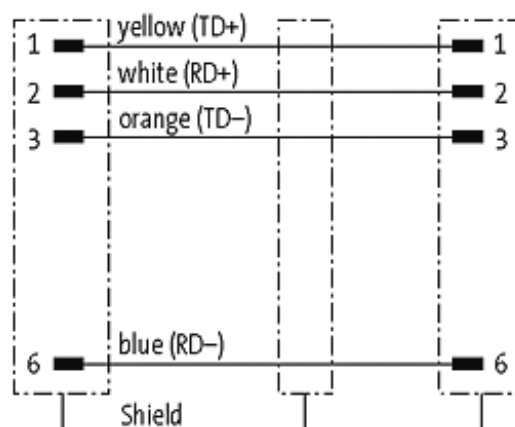

Male



Male



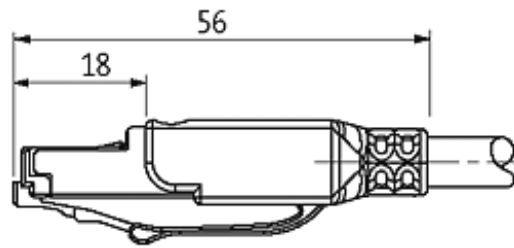


Abbildung stellvertretend

Zulassungen



Bustechnologien



Bauform

74301

Technische Daten

Betriebsspannung	60 V DC
Betriebsstrom je Kontakt	max. 1.76 A
Übertragungsparameter	CAT5, class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Übertragungsrate	10/100 Mbit/s full duplex
Schutzart	IP20

Leitungen

Kabelnummer	792
Adernzahl/-querschnitt	2 x 2 x AWG22
Aderisolation	PE (ws, ge, bl, or)
Schleppkettenwerte	2 Mio.
Mantelfarbe	rot
Shore-Härte Außenmantel	90 ± 5A
Material (Mantel)	PUR (UL/CSA)
Außendurchmesser	ca. 6.7 mm
Biegeradius (fest)	5 x Außen-Ø
Biegeradius (bewegt)	15 x Außen-Ø
Temperaturbereich (fest)	-40...+80 °C
Temperaturbereich (bewegt)	-20...+60 °C
Geschirmt	ja

Kaufmännische Daten

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 05/15

Mindestbestellmenge	1
Ursprungsland	DE
Zolltarifnummer	85444210