

MST Einphasen Steuer- und Trenntransformator


P: 500VA IN: 230/400VAC OUT: 230VAC

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator
500 VA
Isolationsklasse T 40/B

Andere Spannungen auf Anfrage.

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen

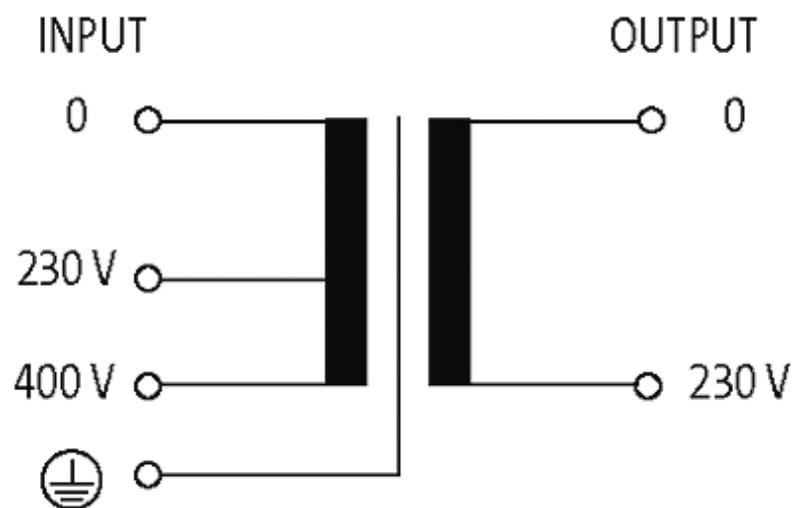

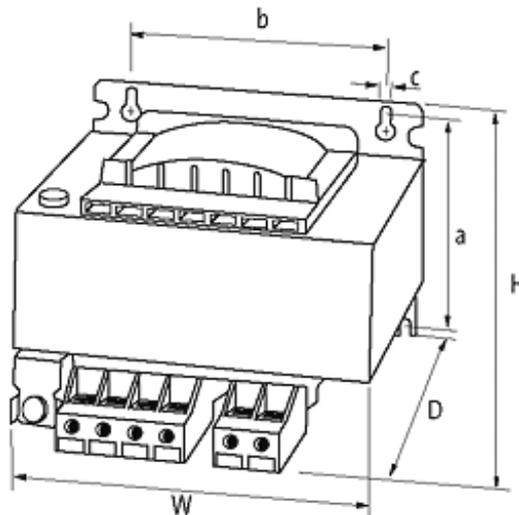


Abbildung stellvertretend

Zulassungen



Allgemeine Daten

Normen	(EN 61558-1), (EN 61558-2-4), (EN 62041 category 0)
Prüf-Isolationsspannung	4 kV (prim./sek.)
Temperaturbereich	-20...+40 °C, Betauung unzulässig
Befestigungsart	Schlüssellochbefestigung
Abmessungen H x B x T	108x135x133.6
Befestigungsmaße a x b x c	87 x 104 x 5.8
Bohrung Ø	5.8 x 10

Eingang

Eingangsspannung	230/400 V AC
Frequenz	50...60 Hz
Einschaltstrom	28.1 A (230 V AC); 16.3 A (400 V AC)
Kurzschlussstrom	54 A (230 V AC); 31.2 A (400 V AC)
Eingangsstrom	2.4 A (230 V AC); 1.4 A (400 V AC)

Ausgang

Ausgangsspannung	230 V AC
------------------	----------

Kaufmännische Daten

Mindestbestellmenge	1
Ursprungsland	CZ
Zolltarifnummer	85043180