


**Стойкость к коррозии
и пригодность для
высоких нагрузок**

за счет коррозионно-стойкого
покрытия всех деталей цепи

RexHiPro

Extreme Performance from Rexnord.

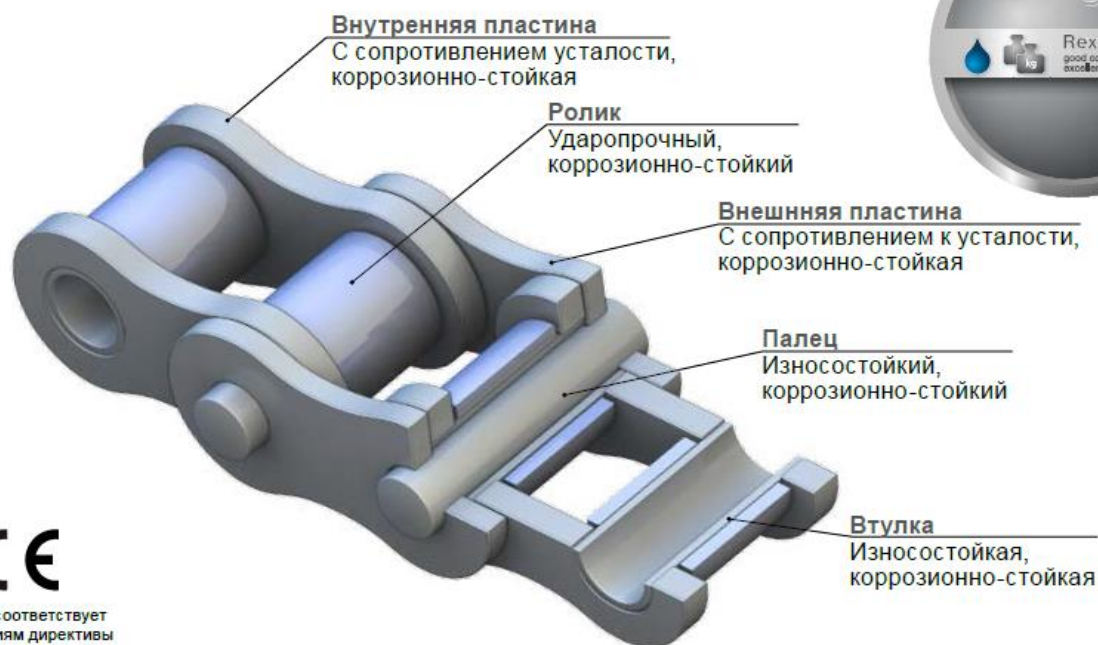

Rexnord соответствует
требованиям директивы
по машиностроению
2006/42/EC

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Использование во влажных условиях и на открытом воздухе
- Пищевая и упаковочная промышленности, производство напитков
- Атракционы парков развлечений
- Сельскохозяйственная и лесная техника

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Коррозионно-стойкое покрытие всех деталей цепи
- Коррозионная стойкость в течение более 600 часов (тест соли DIN 50021)
- Разрывное усилие и стойкость к длительным нагрузкам сравнимы с нержавеющей цепями RexPlus
- Все размеры соответствуют нормативам DIN, ANSI и ISO
- Не подвержена процессу водородного охрупчивания
- Соответствует сертификату NSF H2, разрешению RoHS:2005 для электронной промышленности
- Без применения хрома VI: соответствует стандарту 2011/65/EG и директиве 2000/53/EC

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Хорошая устойчивость к коррозии
- Устойчивость к действию жидкостей из автомобильной промышленности согласно VDA 621-412
- Привлекательный внешний вид цепи
- Долгий срок службы
- Оптимизированная рентабельность

СМАЗКА

- Диапазон рабочей температуры: от - 30° C до + 130° C
- При использовании высокотемпературных смазок рабочая температура может быть увеличена до 250° C
- Применяется смазка RexPro, не содержащая тяжелых металлов - на основе силикона и тефлона

RexPlus

Extreme Performance from Rexnord.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Вода, пар, агрессивные жидкости
- Для предельно тяжелых условий эксплуатации
- Там, где должны быть выполнены санитарно-гигиенические требования

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Изготовлены из материалов с превосходной устойчивостью к коррозии и окислению
- Способны выдерживать большие нагрузки при скоростях до прибл. 1,5 м/с
- Бесшовные ролики
- Допуск NSF H1
- Запатентованная высококачественная сталь
- Высокая механическая устойчивость
- Высокая прочность звеньев цепи

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая износостойкость
- Максимальное соответствие санитарно-гигиеническим требованиям
- Устойчивость к воде и пару
- Допускается непосредственный контакт с продуктами питания
- Привлекательный внешний вид цепи
- Долгий срок службы
- Высокая рентабельность

СМАЗКА

- Имеет пищевой допуск
- Диапазон температур: от - 40° С до + 120° С (может быть расширен до от - 40° С до + 400° С)

**Чрезвычайная
надежность
и прочность**

за счет армированных
пластин и валиков

RexPro - X

Extreme Performance from Rexnord.



Rexnord соответствует
требованиям директивы
по машиностроению
2006/42/EC

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Бурение
- Дорожное строительство
- Сельское и лесное хозяйства

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Соответствие высочайшим стандартам RexPro
- Увеличенная площадь давления
- Высокая прочность на разрыв
- Максимальная устойчивость к усталости
- Совместимость с европейским типом конструкции

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Передача большей мощности
- Чрезвычайно высокая ударная прочность
- Высочайшая надежность, даже в тяжелых условиях эксплуатации

СМАЗКА

- Превосходная защита за счет смазки RexPro, которая не содержит тяжелых металлов.
- Диапазон рабочей температуры: от - 30°С до + 130°С
(может быть расширен до от - 40°С до + 250°С)
- Превосходная поверхностная адгезия; не капает даже при высоких температурах.
- Не содержит тяжелых металлов; не содержит тефлона и силикона