

**Siemens Schaltgerätentstörmodul**

RC, 230VAC/DC

230 V AC/DC

RC

Andere Beschaltungen und Spannungen auf Anfrage.

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

RC

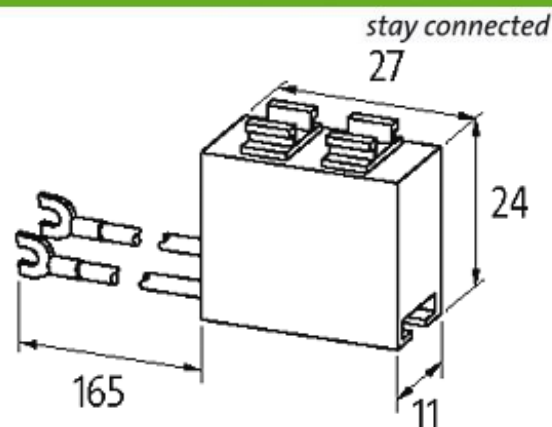


Abbildung stellvertretend

### Zulassungen



### Passende Schaltgeräte

3 TH 3/4/8; 3 TF 30...45; 3 TB 40...3 TB 44

### Technische Daten

|                   |                                        |
|-------------------|----------------------------------------|
| Bedämpfungsfaktor | ca. 1.5 × UN                           |
| Material          | Kunststoff, schwer entflammbar (UL 94) |
| Anschlusslitzen   | selbstsichernder Gabelkabelschuh       |

### Allgemeine Daten

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Temperaturbereich     | -20...+70 °C |
| Abmessungen H × B × T | 11×27×24 mm  |

### Kaufmännische Daten

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Mindestbestellmenge | 1        |
| Ursprungsland       | CZ       |
| Zolltarifnummer     | 85363010 |