

Universelles Entstörmodul für Motor

RC 3 BU/022-575VAC,mit 70MM LITZEN+AE

3 × 400 V AC


3 × 575 V AC

RC

Zum Aufschnappen auf Tragschiene ist 1 Schnappadapter Art.-Nr. 20900 notwendig
Entstörmodule für andere Spannungen, Frequenzen bzw. Motorleistungen auf Anfrage.
RC-Motorbeschaltungen nicht mit Frequenzumrichter einsetzen.

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen

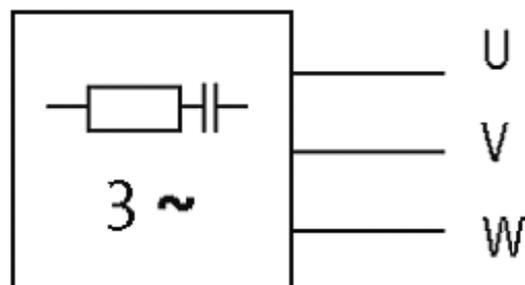

RC

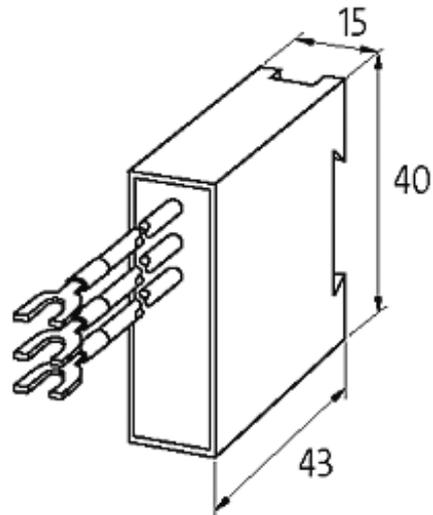


Abbildung stellvertretend

Zulassungen



Technische Daten

Material	Kunststoff, schwer entflammbar (UL 94)
Vergussmasse	2-Komponenten Vergussmasse
Frequenz	50...60 Hz

Allgemeine Daten

Temperaturbereich	-20...+60 °C
Anschlussart	ca. 70 mm, Einzellitzen 0.5 mm ² , mit Aderendhülsen
Abmessungen H x B x T	43x15x40

Kaufmännische Daten

Mindestbestellmenge	10
Ursprungsland	CZ
Zolltarifnummer	85363010