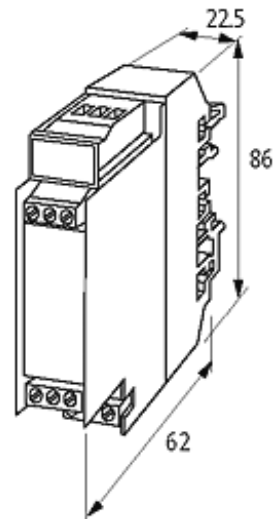


## MKS - D 10/1300-1 M Diodenbaustein

Tragschiene / Schraubklemmen

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen



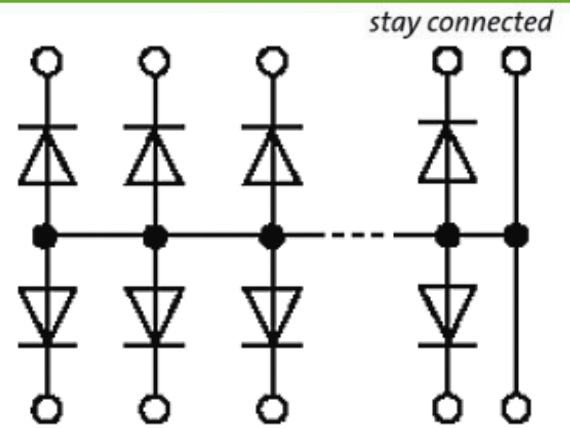


Abbildung stellvertretend

### Technische Daten

Betriebsspannung max. 48 V AC/DC

### Allgemeine Daten

Anschlussart Schraubklemmen: max. 4 mm<sup>2</sup>

Befestigungsart schnappbar auf Tragschiene TH35 bzw. G32 (EN 60715)

Temperaturbereich -20...+60 °C

### Beschreibung

Funktionsbeschreibung Diodenbausteine eignen sich zum Beschalten von induktiven Verbrauchern (Ventil, Schütz etc.)

### Kaufmännische Daten

Mindestbestellmenge 1

Ursprungsland CZ

Zolltarifnummer 85411000