

**MOSA M12 Bu. ger. selbstanschl. Schneidklemme**5-pol., 0,34-0,5mm<sup>2</sup>


Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

[Link zum Produkt](#)

## Abbildungen



Female

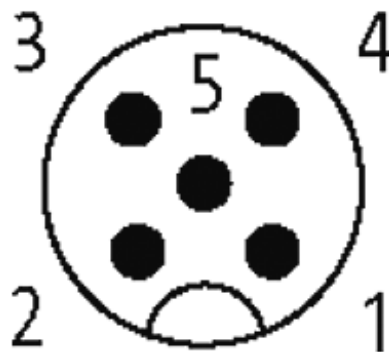

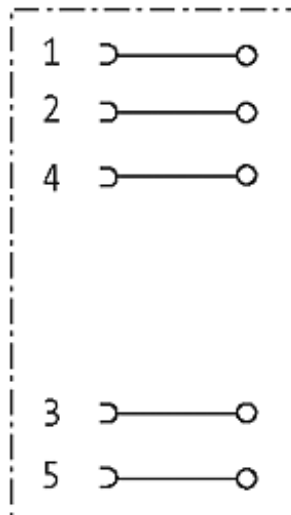


Abbildung stellvertretend

### Zulassungen



### Bauform

12593

### Technische Daten

Betriebsspannung	max. 50 V AC/DC
Betriebsstrom je Kontakt	max. 4 A
Anschlussquerschnitt	0.34...0.5 mm <sup>2</sup> (Einzeldrahtdurchmesser min. 0.1 mm)
Klemmbereich (Kabeldurchmesser)	4.7...6 mm
Aderisolation	PVC, PP
Adernaußendurchmesser	1.2...2.0 mm
Schutzart	IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)

### Allgemeine Daten

Temperaturbereich	-25...+85 °C
-------------------	--------------

### Kaufmännische Daten

Mindestbestellmenge	1
Ursprungsland	DE
Zolltarifnummer	85369010