

## SVS Eco LED Ventilst. BF A 18mm LED+VDR 24V


2+PE selbstanschl Schraubkl. M16x1,5


Bauform A (18 mm)  
24 V AC/DC mit LED und VDR  
metrisch

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit. Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen

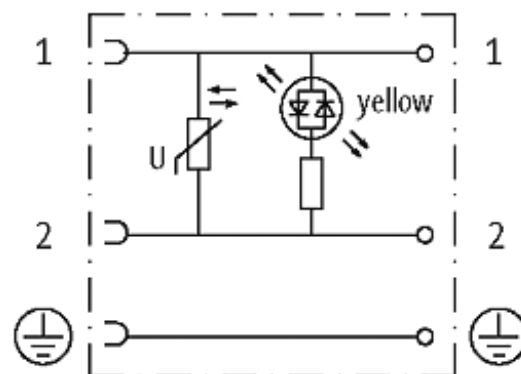

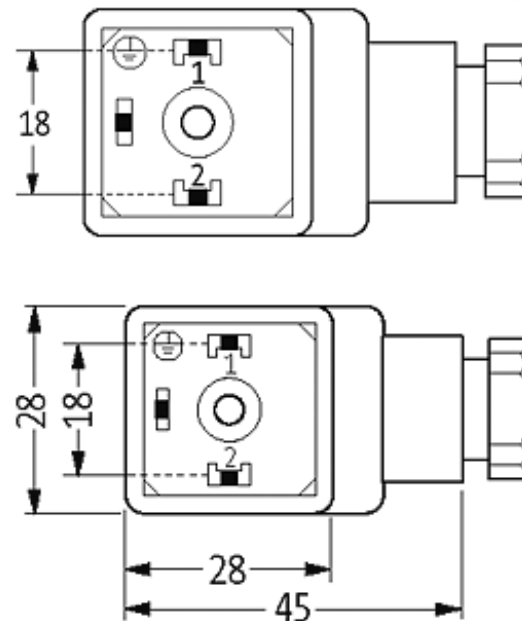

Height: 31 mm

Abbildung stellvertretend

### Zulassungen



### Allgemeine Daten

Temperaturbereich -40...+60 °C

### Bauform

29005

### Technische Daten

Betriebsspannung	24 V AC/DC ±10 %
Betriebsstrom je Kontakt	max. 1.5 A
Anschlussquerschnitt	0.5...1.5 mm <sup>2</sup>
Klemmbereich (Kabeldurchmesser)	6...8 mm
Verriegelung der Steckplätze	M3 (empf. Anzugsdrehmoment 0.4 Nm)
Verschraubung	M16 × 1.5 mm
Steckbild	Kabelabgang in 90° Schritten änderbar
Schutzart	IP65 in gestecktem und verriegeltem Zustand (EN 60529)

### Kaufmännische Daten

Mindestbestellmenge	1
Ursprungsland	HU
Zolltarifnummer	85369010